





ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



ΤΥΠΟΣ Α

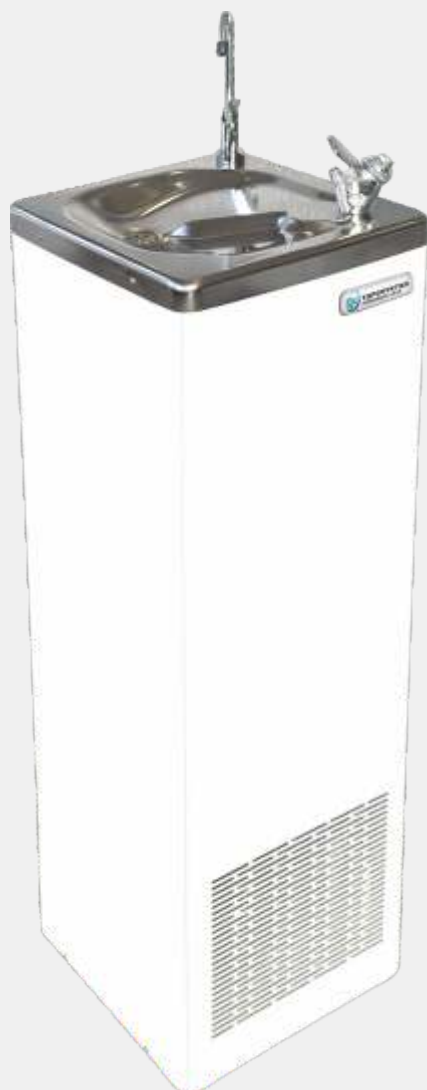

B



F

- Ψύκτης πόσιμου νερού επιδαπέδιος για δημόσιους και ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	A 250	A 300	A 350
Χρώμα*	ΛΕΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)
Βάρος (Kgr)	26	27	28
Δεξαμενή INOX (Lt)	8	8	8
Παροχή (Lt/hr)	45	55	65
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	160	200	290
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/4	3/8

*Διατίθεται σε οποιοδήποτε RAL χρώμα και INOX

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ A-NT NEO



A



B



F

- Ψύκτης πόσιμου νερού ανοξείδωτος, επιδαπέδιος, ανέπαφης λειτουργίας για ατομική προστασία και υγιεινή
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	A 250	A 300	A 350
Χρώμα*	INOX	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)
Βάρος (Kgr)	26	27	28
Δεξαμενή INOX (Lt)	8	8	8
Παροχή (Lt/hr)	45	55	65
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	160	200	290
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/4	3/8

*Διατίθεται σε οποιοδήποτε RAL χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Α-Η

ΝΕΟ



F

- Ψύκτης πόσιμου νερού επιδαπέδιος για δημόσιους και ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους, πλοία, με βρύση κρύου-ζεστού νερού και με πίδακα κρύου νερού
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	A 250 - H	A 300 - H	A 350 - H
Χρώμα*	INOX	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)	31 x 31 x 95(116)
Βάρος (Kgr)	27	28	29
Δεξαμενή κρύου νερού (Lt)	8	8	8
Παροχή κρύου νερού (Lt/hr)	45	55	65
Παροχή ζεστού νερού (Lt/min)	2	2	2
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς κρύο/ζεστό (W)	160/2.200	200/2.200	290/2.200
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/4	3/8

*Διατίθεται σε οποιοδήποτε RAL χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Α 400/500/700



F

- Ψύκτης πόσιμου νερού ανοξείδωτος, επιδαπέδιος, με βρύση αυτόματης πλήρωσης, ιδανικός για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες κ.α.
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	A 400	A 500	A 700
Χρώμα	INOX	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	40 x 40 x 95(123)	40 x 40 x 95(123)	40 x 40 x 95(123)
Βάρος (Kgr)	34	36	40
Δεξαμενή INOX (Lt)	8	12	17
Παροχή (Lt/hr)	55	90	130
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	200	290	360
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4	3/8	1/2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Τ ΝΕΟ



- Επιτραπέζιος ψύκτης ιδανικός για ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια
- Σύνδεση μόνο με παροχή (δεν χρειάζεται σύνδεση με αποχέτευση)
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	Τ
Χρώμα	ΜΑΥΡΟ
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	27x36x53
Βάρος (Kgr)	28
Δεξαμενή Πάγου	12
Παροχή (Lt/hr)	60
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	200
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Κ



F

- Ψύκτης πόσιμου νερού ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με 2 ή 3 βρύσες, ιδανικός για χώρους όπως σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, στρατόπεδα, εργοστάσια, εργοτάξια κ.α.
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φίλτρου (F) ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης

Τύπος	Κ 2	Κ 3
Χρώμα	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	75 x 55 x 120	90 x 55 x 120
Βάρος (Kgr)	65	80
Δεξαμενή INOX (Lt)	12	17
Παροχή (Lt/hr)	150	200
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	360	580
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/2	3/4

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Γ



Γ 300 - Γ 400 - Γ 500



Γ 1000 / Μ 40



Γ 1000



Μ 40

- **Τύπος Γ300-400-500-1000** Ψύκτης πόσιμου νερού για τοποθέτηση κάτω από πάγκο, με μια είσοδο και μία έξοδο νερού, ιδανικός για χώρους μαζικής εστίασης
- **Τύπος Γ1000 - Μ40** συνεχούς ροής
- **Τύπος Μ40** Ψύκτης μπύρας, κρασιού με έως 3 παροχές διαφορετικών ποτών με INOX σωλήνα

Τύπος	Γ 300	Γ 400	Γ 500	Γ 1000	Μ 40
Χρώμα	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	31 x 36 x 45	31 x 36 x 45	31 x 36 x 45	32 x 37 x 65	32 x 37 x 65
Βάρος (Kgr)	23	24	25	32	32
Δεξαμενή INOX (Lt)	8	8	8	-	-
Δεξαμενή ΠΑΓΟΥ	-	-	-	18	18
Παροχή (Lt/hr)	35	50	70	100	100
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	160	200	290	160	160
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/4	3/8	1/5	1/5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψύκτες πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του μηχανήματος.

ΤΥΠΟΣ Φ



- Ψύκτης αρτοποιείας, ανοξείδωτος, συνεχούς ροής κρύου νερού

Τύπος	Φ 100	Φ 200	Φ 300
Χρώμα	INOX	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜκΠχΥ cm)	53 x 53 x 89	53 x 53 x 89	53 x 53 x 89
Βάρος (Kgr)	72	78	82
Παροχή κρύου νερού (Lt/hr)*	100	200	300
Δεξαμενή πάγου Lt	60	60	60
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκ. Ισχύς (W)	465	655	840
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/2	3/4	1

* Θερμοκρασία εξαγωγής κρύου νερού 3-5°C



Τύπος	Δοσομετρητής VD	Μίκτης / Δοσομετρητής MDV
Διαστάσεις (ΜκΠχΥ cm)	24 x 19 x 13	30 x 26 x 13
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50

ΤΥΠΟΣ Η ΝΕΟ



- Βιομηχανικός ψύκτης νερού για ηλεκτροπόντα και άλλα υδρόψυκτα μηχανήματα.
- Έλεγχος θερμοκρασίας από ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Ανοξείδωτη αντλία ανακυκλοφορίας 800Watt
- H1 για χρήση 1 ηλεκτροπόντας
- H2 για χρήση 2 ηλεκτροποντών
- H3 για χρήση 3 ηλεκτροποντών

Τύπος	H1	H2	H3
Χρώμα	INOX	INOX	INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	55 x 53 x 115	55 x 53 x 115	55 x 53 x 115
Βάρος (Kgr)	78	80	85
Παροχή Νερού (μέγιστη)(L/H)	3500	3500	3500
Δεξάμενη Νερού (L)	60	60	60
Τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Εγκατεστημένη ισχύς (W)	1225	1415	1600
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/2	3/4	1

ΤΥΠΟΣ Ν



- Σταθμός παροχής νερού σε φυσική θερμοκρασία για κοινόχρηστους χώρους όπως ξενοδοχεία, πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης κλπ, με βρύση πλήρωσης φιαλών, πίδακα νερού και δοχείο νερού για ζώα.
- Διατίθεται σε οποιοδήποτε RAL χρώμα
- Δυνατότητα κατασκευής σε διαφορετικά σχήματα και διαστάσεις (κατόπιν παραγγελίας)

Τύπος	N
Χρώμα	ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ cm)	12 x 69 x 119
Διαστάσεις βάσεις (ΜxΠxΥ cm)	50 x 50
Βάρος (Kgr)	30



📍 Αθανασίου Μιχαήλ Δημ. 33, 19010 Καλύβια

☎ 22990 23333

🌐 www.ydropsiktiki.gr

✉ info@ydropsiktiki.gr